

Automatische Schiebetüre mit Brandschutzfunktion

record 16 T30



**...komfortabler Personenverkehr im Alltag
&
zuverlässiger Feuerwiderstand im Brandfall**


record
immer sicher, immer zuverlässig

Automatische Schiebetüre mit Brandschutzfunktion



record 16 T30

Funktion

Im Normalfall öffnet und schließt die Schiebetüre, automatisch über Bewegungsmelder angesteuert, abgesichert durch aktive Anwesenheitssensoren und gewährleistet einen reibungslosen Personenfluss. Bei Brandalarm schließt die record 16 T30 bedingungslos selbsttätig und bietet für zumindest 30 Minuten Feuerwiderstand.

Prüfgrundlagen: ÖNORM EN 1363 Teil 1
ÖNORM EN 1634 Teil 1
ÖNORM B 3850
ÖNORM B 3852
ÖNORM B 3800 Teil 2 und 3

Prüfzeugnis
... geprüft bereits
nach EN!

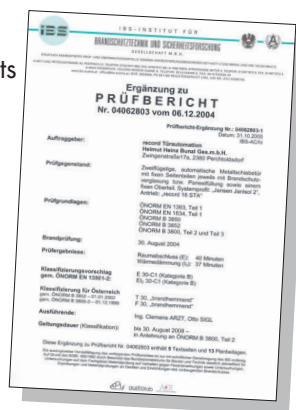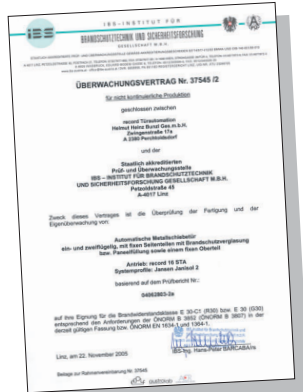

Überwachungsvertrag
(„ÜA-Zeichen“)



Einsatzgebiete


- alle Großgebäude, unter anderem:
- Spitäler, Pensionistenheime
- Garagen
- Einkaufszentren
- Hotellerie (Küchentüren)
- Flughafen
- Produktionshallen

record Austria GmbH

Zwingenstrasse 17
2380 Perchtoldsdorf
Telefon +43 (0)1-865 88 75
Telefax +43 (0)1-865 88 75-14
E-Mail: office@record.co.at
www.record.co.at

Tipp!
Wir führen auch
Rauchschutz-Schiebetüren R30!

Anwendungen

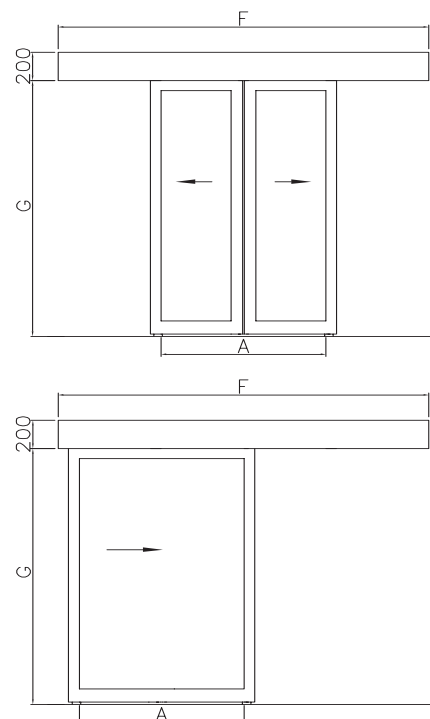

Viele Ausführungsmöglichkeiten

- A – Öffnungsbreite von 1000 mm bis zu 2200 mm *
 - G – Durchgangshöhe von 2000 mm bis zu 2700 mm *
 - F – Gesamtlänge von 2150 mm bis zu 4550 mm *
 - 2-flügelig oder 1-flügelig
 - mit oder ohne Seitenteil
 - Glas-, Paneel- oder kombinierte Füllung
 - RAL-Beschichtung nach Wahl
- * Richtwert! – Die tatsächlich ausführbaren Maximalwerte richten sich auch noch nach anderen Parametern (z.B. max. Glasflächen).

➔ **Ausschreibungstexte siehe unten angeführte Website!**

Technische Daten

Netzspannung: 230 V, 50/60 Hz
Nennleistung: 200 W
max. Türflügelgewicht: 2 x 200 kg oder 1 x 250 kg
Temperaturbereich (elekt. Betrieb): -15° bis +50°
Relative Feuchte: 80% nicht betauend

